


## CANIVEAUX PRÉFABRIQUÉS

- Servent de coffrage perdu
- Largeur feuillure 250 (standard) - 400 - 500 mm
- 3 profondeurs sous feuillure pour caillebotis larg. 250: 190 - 320 - 440 mm
- Hauteur de feuillure 40 ou 50 mm (suivant caillebotis)
- Tôle acier galvanisé épaisseur 1,00 - 1,25 ou 1,50 mm
- Disponibles en longueurs 2, 3 ou 4 mètres
- En option: entretoises et pattes de scellement, pièces de raccordement, retour sur feuillure
- Autres dimensions sur demande



## CAILLEBOTIS À FENTES

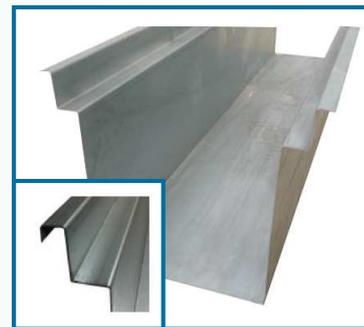

- Lames en tôle galvanisée de 2 mm d'épaisseur
- Fentes 1,7 mm - Passage d'air 7 %
- 15 lames au mètre - fers en U de renfort et d'étanchéité
- Bonne résistance au passage d'engins: 6 tonnes/roue (largeur 250)
- Dimensions: - 250 mm x 1.000 mm / épaisseur 35 mm  
- 400 mm x 1.000 mm / épaisseur 35 mm

## CAILLEBOTIS PERFORÉS

- Lames en tôle galvanisée de 2 mm d'épaisseur
- Trous diamètre 2,00 mm - Passage d'air 18 %
- 12 lames au mètre - fers en U de renfort et d'étanchéité
- Bonne résistance au passage d'engins: 6 tonnes/roue (largeur 250)
- Dimensions: - 250 mm x 1.000 mm / épaisseur 35 mm  
- 500 mm x 1.000 mm / épaisseur 35 mm



## ACCESSOIRES

Collecteurs  
d'air



Pattes de  
scellement  
par tiges  
filetées et  
entretoises  
PVC



Pattes de  
scellement  
sous feuillure,  
pièces de  
raccordement  
et entretoises

